

FOLHA DE DADOS

AUTOTRANSF TRIF SOLAR 40KVA E/S 220/380V 60HZ
4052-50008-0324



IMAGEM ILUSTRATIVA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Características	Autotransformador Trifásico a Seco
Número de Fases	3
Potência	40kVA
Tensão/Ligação Primário	380V – Estrela com neutro acessível
Tensão/Ligação Secundário	220V – Estrela com neutro acessível
Frequência	60Hz
Classe de Temperatura	Classe F (155°C)
Elevação de Temperatura	100°C
Temperatura Ambiente (máximo)	40°C
Altitude máxima	1000m
Limite de Sobreensão	5%
Grupo de Ligação	Yyn0
Método de Resfriamento	ANAN
Impedância	2,15%
Perdas em Vazio	260W
Perdas Totais	1050W
Rendimento	94,13%

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Enrolamento	Alumínio
Núcleo	Laminas de Aço Silício
Acabamento	Pintura em RAL 7024
Grau de Proteção	IP23 (Abrigado)
Terminais de Conexão	Barramento

CONTROLE DE QUALIDADE

Rastreabilidade	Identificados com número de série e QR Code
Ensaio	De rotina em 100% dos equipamentos produzidos

OBSERVAÇÕES

Produto projetado, fabricado e ensaiado conforme ABNT NBR 5356-11;
--

DIMENSIONAL APROXIMADO

Altura	505,00 mm
Largura	470,00 mm
Profundidade	380,00 mm
Peso total	95 kg

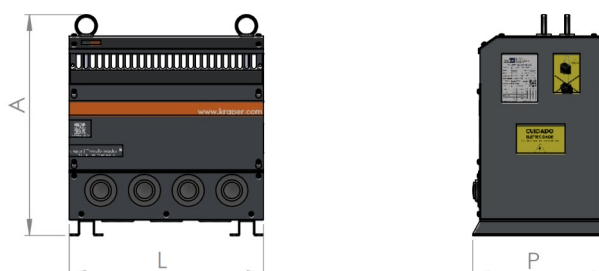


IMAGEM ILUSTRATIVA. MEDIDAS SUJEITAS À ALTERAÇÃO