

FOLHA DE DADOS

AUTOTRANSF TRIF SOLAR 70KVA E/S 220/380V 60HZ
4052-50014-0324



IMAGEM ILUSTRATIVA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Características	Autotransformador Trifásico a Seco
Número de Fases	3
Potência	70kVA
Tensão/Ligação Primário	380V – Estrela com neutro acessível
Tensão/Ligação Secundário	220V – Estrela com neutro acessível
Frequência	60Hz
Classe de Temperatura	Classe F (155°C)
Elevação de Temperatura	100°C
Temperatura Ambiente (máximo)	40°C
Altitude máxima	1000m
Limite de Sobreensão	5%
Grupo de Ligação	Yyn0
Método de Resfriamento	ANAN

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS GARANTIDAS

Impedância	1,6%
Perdas em vazio	302W
Perdas totais	1320W
Corrente de excitação	2,0%
Corrente Inrush At[xIn] (A)	20 x In

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Enrolamento	Alumínio
Núcleo	Laminas de Aço Silício
Acabamento	Pintura em RAL 7024
Grau de Proteção	IP23 (Abrigado)
Terminais de Conexão	Barramento/cantoneira

CONTROLE DE QUALIDADE

Rastreabilidade	Identificados com número de série e QR Code
Ensaio	De rotina em 100% dos equipamentos produzidos

OBSERVAÇÕES

Produto projetado, fabricado e ensaiado conforme ABNT NBR 5356-11;
--

DIMENSIONAL APROXIMADO

Altura	590,00 mm
Largura	460,00 mm
Profundidade	430,00 mm
Peso total	128 kg

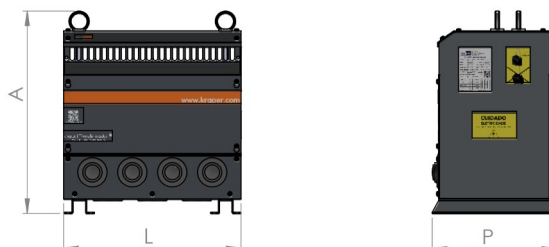


IMAGEM ILUSTRATIVA. MEDIDAS SUJEITAS À ALTERAÇÃO