




Energia Solar

BYD HRP72S MONOFACIAL 555W - 580W

FABRICAÇÃO NACIONAL




Módulo fotovoltaico desenvolvido pelo P&D da BYD no Brasil. Utiliza a tecnologia N-type TopCon Half-cell com múltiplos barramentos que conectam 72 células para obter desempenho e eficiência superiores. Modelo single glass alcança até 22,5% de eficiência.

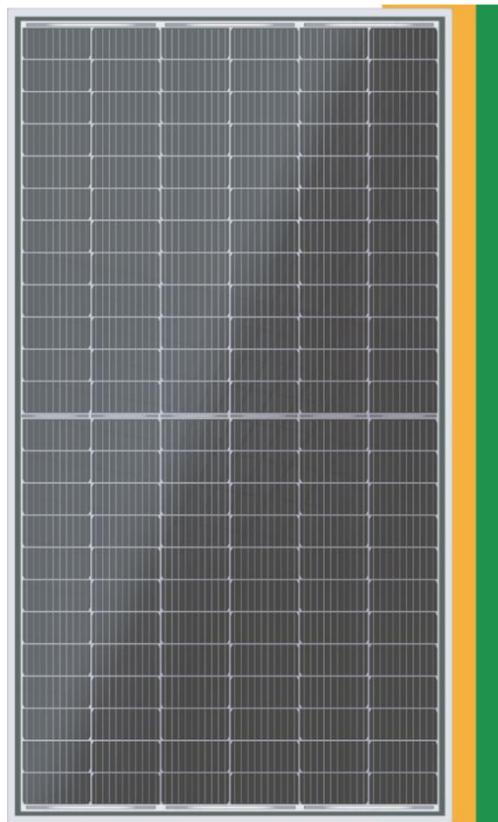

Primeiro módulo BYD com tecnologia TopCon



Slim frame de 30mm

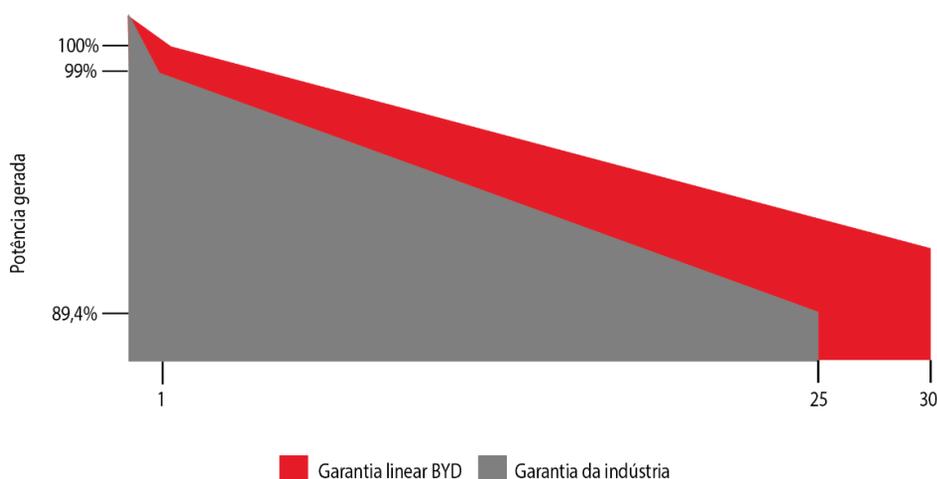

12 ANOS

GARANTIA DE FABRICAÇÃO

30 ANOS

GARANTIA DE POTÊNCIA LINEAR

-0,40%

DEGRADAÇÃO ANUAL

Certificações: IEC 61215-1(ed.1); IEC 61215-1-1(ed.1); IEC 61215-2(ed.1); IEC 61730-1(ed.2); IEC 61730-2(ed.2); ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 5001; AS 8000

Nota: Os dados técnicos podem sofrer alterações sem aviso prévio. Código: DS.PD.E.007 (Rev.03 – Ano 2024)
CÓPIA NÃO CONTROLADA - Impresso por Lia Costa em 28/11/2024 Revisão 3

BYD HRP72S MONOFACIAL

555W - 580W

PROPRIEDADES MECÂNICAS


Tipo de célula	182mm*91mm	
Número de células	72	
Dimensão do módulo	2278*1134*Tipo de Perfil	
Tipo de Perfil (Altura)	Perfil A	Perfil B
Peso	29.3kg ± 5%	
Vidro frontal	3.2mm vidro temp. A.R	
Moldura	Alumínio Anodizado	
Caixa de junção	IP68 (3 diodos)	
Tamanho do cabo	1400mm (4.0mm ²)	
Conector	Compatível conector MC4	

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

Potência pico	-0.320%/°C
Tensão de circuito aberto	-0.250%/°C
Corrente de curto circuito	+0.045%/°C

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

Tipo de veículo	Carreta 13.5m	
Tipo de Perfil	Perfil A	Perfil B
Peças por pallet	36	31
Pallet por carreta	22	
Peças por carreta	792	682

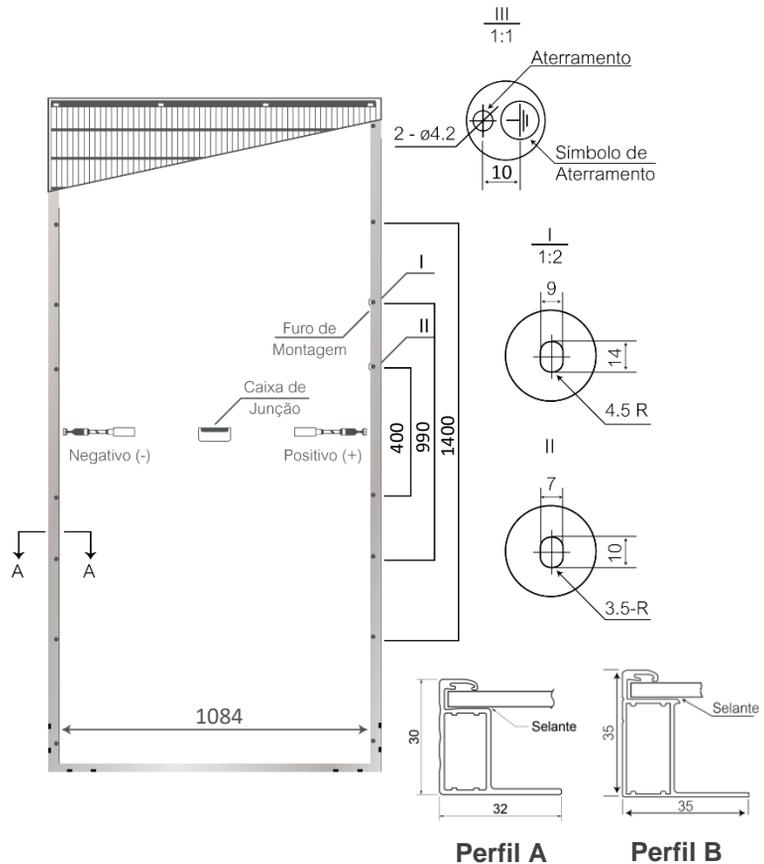

DADOS ELÉTRICOS (STC*)

Condições de teste padrão (STC): irradiância de 1000 W/m², espectro AM 1,5 e temperatura da célula de 25°C

Tipo do módulo	555 HRP72S	560 HRP72S	565 HRP72S	570 HRP72S	575 HRP72S	580 HRP72S
Potência máxima (Pmax) [W]	555Wp	560Wp	565Wp	570Wp	575Wp	580Wp
Tensão de circuito aberto (Voc) [V]	51.34V	51.57V	51.80V	52.03V	52.26V	52.49V
Corrente de curto circuito (Isc) [A]	13.62A	13.67A	13.72A	13.77A	13.82A	13.87A
Tensão de máx. potência (Vmp) [V]	42.93V	43.16V	43.39V	43.62V	43.85V	44.08V
Corrente de máx. potência (Imp) [A]	12.97A	13.02A	13.07A	13.12A	13.17A	13.22A
Eficiência do módulo [%]	21.48%	21.67%	21.87%	22.06%	22.25%	22.45%

DADOS ELÉTRICOS (NMOT*)

Temperatura nominal do módulo (NMOT): irradiância de 800W/m², espectro AM 1,5 temperatura ambiente 20°C, velocidade do vento 1m/s.

	421.W	424W	428W	432W	436W	439W
Potência máxima (Pmax) [W]	421.W	424W	428W	432W	436W	439W
Tensão de circuito aberto (Voc) [V]	48.20V	48.40V	48.60V	48.70V	48.90V	49.10V
Corrente de curto circuito (Isc) [A]	11.23A	11.28A	11.33A	11.38A	11.42A	11.47A
Tensão de máx. potência (Vmp) [V]	39.60V	39.80V	40.00V	40.20V	40.40V	40.60V
Corrente de máx. potência (Imp) [A]	10.61A	10.65A	10.70A	10.74A	10.79A	10.83A

PARÂMETROS OPERACIONAIS

Temperatura de operação [°C]	-40°C ~ +85°C
Temperatura de operação da célula	45°C ± 2°C
Tensão máx. do sistema [V]	1500 (VDC)
Corrente máx. do fusível [A]	25A
Proteção contra Incêndios	Classe C
Tolerância de potência	0-5W

CURVA I-V

Curva de corrente-tensão (565W)

