

FOLHA DE DADOS

AUTOTRANSF TRIF SOLAR 75KVA E/S 220/380V 60HZ
4052-50015-0324



IMAGEM ILUSTRATIVA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Características	Autotransformador Trifásico a Seco
Número de Fases	3
Potência	75kVA
Tensão/Ligação Primário	380V – Estrela com neutro acessível
Tensão/Ligação Secundário	220V – Estrela com neutro acessível
Frequência	60Hz
Classe de Temperatura	Classe F (155°C)
Elevação de Temperatura	100°C
Temperatura Ambiente (máximo)	40°C
Altitude máxima	1000m
Limite de Sobreensão	5%
Grupo de Ligação	Yyn0
Método de Resfriamento	ANAN
Impedância	1,6%
Perdas em Vazio	320W
Perdas Totais	1380W
Rendimento	95,81%

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Enrolamento	Alumínio
Núcleo	Laminas de Aço Silício
Acabamento	Pintura em RAL 7024
Grau de Proteção	IP23 (Abrigado)
Terminais de Conexão	Barramento

CONTROLE DE QUALIDADE

Rastreabilidade	Identificados com número de série e QR Code
Ensaio	De rotina em 100% dos equipamentos produzidos

OBSERVAÇÕES

Produto projetado, fabricado e ensaiado conforme ABNT NBR 5356-11;
--

DIMENSIONAL APROXIMADO

Altura	590,00 mm
Largura	490,00 mm
Profundidade	430,00 mm
Peso total	127 kg

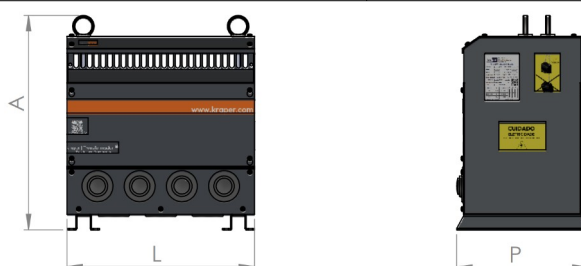


IMAGEM ILUSTRATIVA. MEDIDAS SUJEITAS À ALTERAÇÃO